


- UTUSTNING:**
- Varmvattenslinga B25
 - Termometrar infällda 2st
 - Avtappningskran

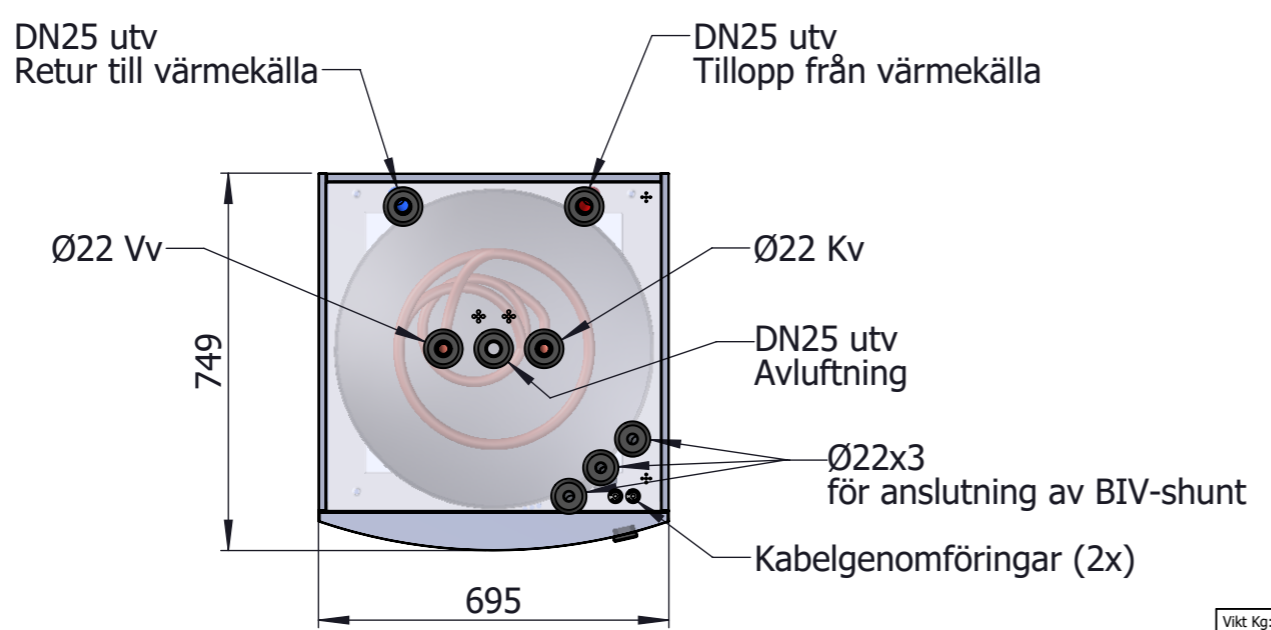

TEKNISKA DATA:

Bredd.....	695 mm
Djup.....	747 mm
Höjd (max).....	1830 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	136 Kg
Reshöjd.....	1870 mm
Varmhållningsförlust.....	112 W
Volym vvb.....	5,5 L
Volym tot.....	478 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Detta handling för ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörig användas. Övertredelse härav beivras med stöd av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

Cu=koppar

Vikt Kg:	Datum: 2017-12-08	Konstruerad av: JOE	Godkänd av: JOS	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr:
	Gen. tol: EN ISO 13920-DG	Namn: TIDA-500L/B25				Art. Nr: 504-660000-E17
	Generell Ra:					Kund/Notering:
						Ritningsnummer: Revision: