

UTUSTNING:

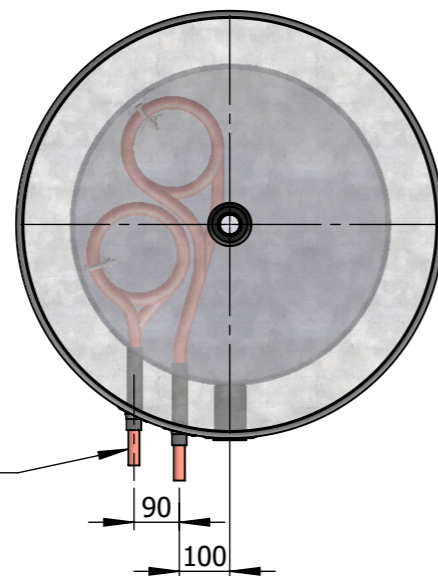
- Varmvattenslingor 4xB12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1760 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	142 Kg
Reshöjd.....	1890 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vvb.....	11 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm





OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Denna handling föreligger utan vårt medgivande kopieras. Detta dokument får inte användas för andra ändamål än de som avses i denna handling. Övertidning eller användning för andra ändamål är strängt förbjudet. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_FA 3bar (alla)
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar\FA\502-693002-FA (TIP-500L_4xB12L FA)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2020-11-09	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2020-11-09	Vikt Kg: 142.13	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-500L/4xB12L FA			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: √=		Art. Nr: 502-693002-FA			
Ritningsnummer:				Revision:			