


Byglas alt VVC

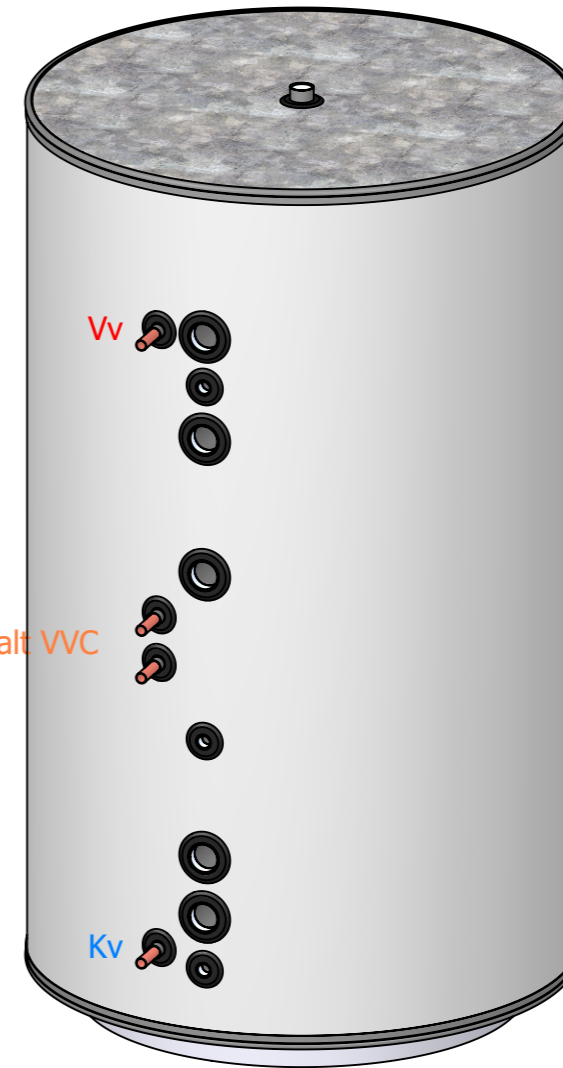

UTUSTNING:


- Varmvattenslingor 2xB12L

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	1090 mm
Höjd (max).....	1920 mm
Arbetsstryck rad (max).....	3 bar
Arbetsstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	205 Kg
Reshöjd.....	2140 mm
Varmhållningsförlust.....	138 W
Volym vv-slingor.....	5,5 L
Volym tot.....	971 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

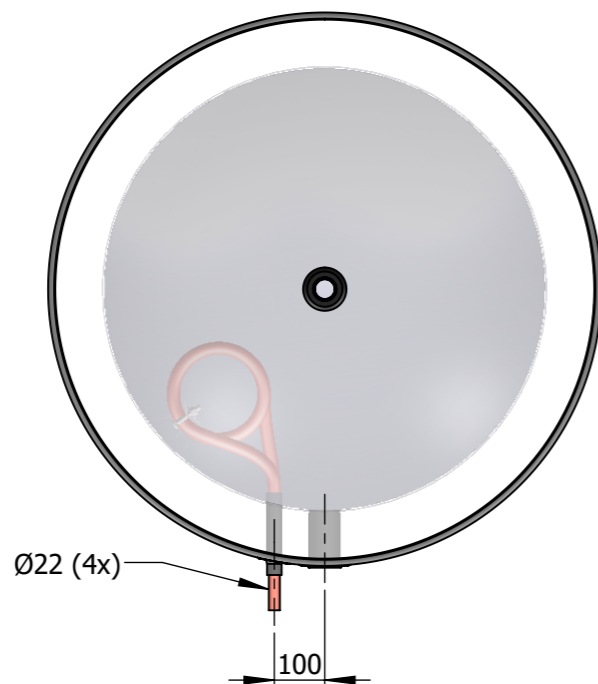

cu=koppar

OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2021-03-15	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2021-03-17	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-1000L/2xB12L FA			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Art. Nr: 1002-693000-FA-E17			
Ritningsnummer:				Revision:			