**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Varmvattenprioritering:**

Om varmvattenprioritering önskas kan man beställa tanken med toppanslutna shuntrör (Ø22mm). Den övre fjärdedelen (ca 25%) sparas då till tappvarmvatten. I annat fall ska dessa pluggas.

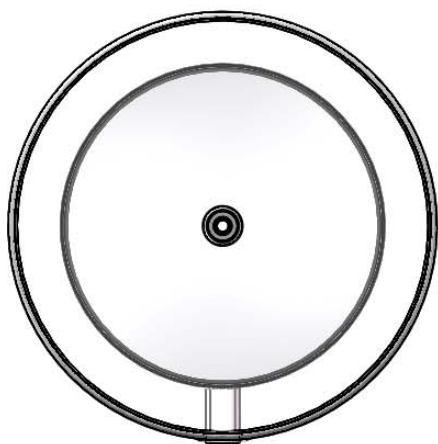
Installation:

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.



ANSLUTNINGAR:

1. (1" utv) Expansion/Avluftning
2. (DN32) Tillopp från värmekälla
3. (DN20) Termometer
4. (DN50) Elpatronuttag
5. (DN32) Retur till värmekälla
6. (DN20) Avtappning/Expansion

**TEKNISKA DATA:**

Bredd: 840mm
 Djup: 840mm
 Höjd: 1770mm
 Arbetstryck: Max 3Bar
 Arbetstemp: Max 100°C
 Reshöjd: 1880mm

Isolering mineralull: 110mm runt tanken, 145mm på toppen.

Wikt Kg: 69.88	Datum:	Konstruerad av: AEN	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: <h2 style="text-align: center;">TIP 500L/A</h2>				Art. Nr: 502-0000	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: